

2024-2025
CATALOGUE
产品画册



L-TWOO 

珠海蓝图运动科技股份有限公司
ZHUHAI L-TWOO SPORT TECHNOLOGY CO.,LTD

www.ltwoo.com



L-TWOO

由于产品的升级和改良，有可能造成部分产品外观参数有所改变，恕不另行通知，请谅解。
本画册仅供参考，请以实际产品为准，如需帮助请登录L-TWOO官网联系我们，您的支持和理解是
我们进步的动力，感谢您的支持。

Specifications are subject to change without prior notice.
This album is for reference only. Please refer to the actual product. If you need assistance, please
log in to the L-TWOO official website to contact us,
Your support and understanding are the driving force for our progress. Thank you for your support.



珠海蓝图运动科技股份有限公司
ZHUHAI L-TWOO SPORT TECHNOLOGY CO.,LTD
www.ltwoo.com

Founded in 2016

L-TWOO is a global premium bicycle-components manufacturing company. L-TWOO researches, designs develops, and manufactures all our products in our own facilities. From initial concept to final production, L-TWOO leads in best-in-class component products.

Our founder and R&D team come from world-renowned companies in drivetrain and mobility systems with combined decades of experience in advanced technologies and manufacturing development.

Improving for years, we have formed our own way of product development, design and manufacturing for the goal of creating joy though cycling for riders around the world.

创始于2016年

蓝图 (L-TWOO) 在全世界范围内是集全产业链为一体的优秀自行车零部件生产商, 从设计研发到成品销售, 蓝图在每个环节都秉承打造一流自行车零部件的理念。从创始人到研发团队, 均来自全球知名自行车企业或其他高尖行业人才, 蓝图 (L-TWOO) 拥有数十年的技术积累和研发经验, 经过多年的沉淀, 秉承着为世界骑行爱好者提供愉悦骑行的目标。蓝图 (L-TWOO) 已形成了独树一帜的产品设计、研发和生产理念。

L-TWOO

珠海蓝图运动科技股份有限公司
ZHUHAI L-TWOO SPORT TECHNOLOGY CO.,LTD
www.ltwoo.com

• MTB Series

Speed	T Series (1X)	A Series (1X/2X/3X)
12s	TX	AX
11s	T9	A9
10s	T7	A7
9s	T5	A5
8s	T3	A3
7s	T2	A2
6s		A1

• Road & Gravel Series

Speed	R Series (2X)	GR Series (1X Gravel)
10-12s	eRX eR9 NEW!	eGR NEW!
12s	RX	GRT
11s	R9	GR9
10s	R7	GR7
9s	R5	
8s	R3	
7s	R2	

• Ebikes/City Trekking bikes

Ae

• Foldable bike Series

10S-7S/5S/3S

• Kids & Junior Series

Twists / Shift Levers

Road

For Mountain Bicycles

T series is a competition level transmission system, which uses a stable chain damping system throughout the entire series, suitable for competitive mountain bikes and electric scooters.

山地车变速套件

T系列为竞赛级别变速系统，全系使用稳链阻尼系统，适用于竞技型山地车和电助力车。

T SERIES

NEW	MTB	TX	L-TWOO only
Zero Gap Technology-SL	Two way Release Technology-SL	Stabilize Damping System-RD	L-Lock Cage Fixed System-RD

TX	12 speed
T9	11 speed
T7	10 speed
T5	9 speed
T3	8 speed
T2	7 speed





SL-T1220

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Carbon
Wire Length: 2100mm
Color: Blue Grey+Gold
Weight: 120g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

双向释放指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 碳纤维
线长: 2100mm
颜色: 蓝灰色+金标
重量: 120g

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术

MTB	1x	12 speed	L-TWOO only	Body with Carbon Fiber
Zero Gap Technology-SL		Two way Release Technology-SL		



SL-T1210

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Wire Length: 2100mm
Color: Blue Grey+Silver
Weight: 122g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

双向释放指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
线长: 2100mm
颜色: 蓝灰色+丝印
重量: 122g

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术

MTB	1x	12 speed	L-TWOO only
Zero Gap Technology-SL		Two way Release Technology-SL	



RD-T1220

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Color: Blue Grey+Gold
Weight: 265g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
颜色: 蓝灰色+金标
重量: 265g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB	1x	12 speed	L-TWOO only	Body with Carbon Fiber
Stabilize Damping System-RD		L-Lock Cage Fixed System-RD		



RD-T1210

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Color: Blue Grey+Silver
Weight: 282g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
颜色: 蓝灰色+丝印
重量: 282g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统

MTB	1x	12 speed	L-TWOO only
Stabilize Damping System-RD		L-Lock Cage Fixed System-RD	



CS-A12

12SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52T
 Size2:11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T
 Size3:11-13-15-17-19-21-24-28-33-36-40-46T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
 Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镀镍



SL-T1110

TRIGGER SHIFTER


双向释放指拨

Speed: 11S
 Side: Right
 Main Material: Aluminium
 Lever Material: Composite Plastic
 Wire Length: 2100mm
 Color: Blue Grey+Silver
 Weight: 122g

速别: 11速
 安装位置: 右边
 主体材料: 铝合金
 拨杆材料: 复合塑料
 线长: 2100mm
 颜色: 蓝灰色+银标
 重量: 122g

Design Feature:
 New "Zero Gap" Technology
 New "Two way Release" Technology

设计特点:
 全新 "Zero Gap" 技术
 全新 "Two way Release" 释放技术



RD-T1110

REAR DERAILLEUR


后拨

Speed: 11S
 Main Material: Aluminium
 Cage Material: Aluminium
 Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
 Max Gear Range: 11T-50T
 Color: Blue Grey+Silver
 Weight: 282g

速别: 11速
 主体材料: 铝合金
 导板材料: 铝合金
 导板长度: L (轴距:83mm)
 兼容齿数: 11T-50T
 颜色: 蓝灰色+银标
 重量: 282g

Design Feature:
 New "Stabilize" Damping System
 New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
 全新 "Stabilize" 阻尼系统
 全新 "L-Lock" 导板固定系统





SL-T1100

TRIGGER SHIFTER


双向释放指拨

Speed: 11S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 122g

速别: 11速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 122g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术



SL-T1000

TRIGGER SHIFTER

双向释放指拨

Speed: 10S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 125g

速别: 10速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 125g

Design Feature:
New "Zero Gap" Technology
New "Two way Release" Technology

设计特点:
全新 "Zero Gap" 技术
全新 "Two way Release" 释放技术



RD-T1100

REAR DERAILLEUR


后拨

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Color: Black+White
Weight: 350g

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统




SL-T1000-10W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 10S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

速别: 10速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(右)



CS-A9

11SP CASSETTE

Size1:11-13-15-17-19-21-24-28-32-26-42T
Size2:11-13-15-17-19-21-23-26-30-34-40T
Size3:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料:钢
表面处理:镀镍



RD-T1000-L

REAR DERAILLEUR


后拨

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Color: Black+White
Weight: 350g

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T(L)
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



RD-T1000-S

REAR DERAILLEUR


后拨

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g (S)

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g (S)

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



CS-A7

10SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-24-30-36-42-50T
Size2:11-13-15-18-21-24-28-34-40-46T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镀镍



SL-T900

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 9S
Side: Right
Main Material:Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 140g

速别: 9速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 140g



SL-T900-9W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 9S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g

速别: 9速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g





RD-T900-L

REAR DERAILLEUR


后拨

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-42T
Color: Black+White
Weight: 350g

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-42T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



RD-T900-S

REAR DERAILLEUR


后拨

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



CS-A5

9SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-24-28-32-36T
Size2:11-13-15-18-21-23-26-30-34T
Size3:11-13-15-17-19-21-24-28-32T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料:钢
表面处理:镀镍



SL-T800

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 8S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 140g

速别: 8速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 140g



SL-T800-8W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 8S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g

速别: 8速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g





RD-T800-L

REAR DERAILLEUR


Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
Max Gear Range: 11T-42T
Color: Black+White
Weight: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 83mm)
兼容齿数: 11T-42T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



RD-T800-S

REAR DERAILLEUR


Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距: 63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



CS-A3

8SP CASSETTE

Size1: 11-13-15-18-21-24-30-36T
Size2: 11-13-15-18-21-24-28-34T
Size3: 11-13-15-18-21-24-28-32T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



SL-T700-7W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 7S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

指拨

速别: 7速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(右)



RD-T700-L

REAR DERAILLEUR


Speed: 7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
Max Gear Range: 11T-42T
Color: Black+White
Weight: 350g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 83mm)
兼容齿数: 11T-42T
颜色: 黑色+丝印
重量: 350g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



RD-T700-S

REAR DERAILLEUR


Speed: 7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Color: Black+White
Weight: 335g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

后拨

速别: 7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距: 63mm)
兼容齿数: 11T-38T
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统





For Mountain Bicycles

Designed for both the serious and sport rider offering the joy of the mountain and calm of the forest. World class technologies designed together in simple, elegant, and reliable components. Where the ride will take you.

山地车变速套件

极致体验来自专业的研发和苛刻的设计，无论是谁我们都希望给予驰骋山林的勇气，只为征服高山的快感。心之所向，骑之所至。

A SERIES

NEW MTB 1x 2x 3x L-TWO only

AX 12 speed

A9 11 speed

A7 10 speed

A5 9 speed

A3 8 speed

A2 7 speed

A1 6 speed



SL-A1210

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+Gold
Weight: 139g(R)

指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+金标
重量: 139g(右)

MTB 1X 12 speed L-TWOO only



SL-A1200

TRIGGER SHIFTER

Speed: 12S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 139g(R)

指拨

速别: 12速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(右)

MTB 1X 12 speed L-TWOO only



RD-A1211

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Damping System: No
Color: Black+Gold
Weight: 285g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+金标
重量: 285g

MTB 1X 12 speed L-TWOO only



RD-A1201

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-52T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 336g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-52T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 336g

MTB 1X 12 speed L-TWOO only



SL-A1200-2 SL-A1200-12

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+Silver
Weight: 139g(L)/139g(R)

指拨

速别: 2x12速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(左)/139g(右)

MTB 2X 12 speed L-TWOO only



FD-A24

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T
Capacity: 14T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB 2X



RD-A1202-LX

双盘系统 2X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base: 99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距: 99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2X 12 speed L-TWOO only



CS-A12

12SP CASSETTE

Size: 11-13-15-17-19-21-24-28-33-36-40-46T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



SL-A1100

TRIGGER SHIFTER

Speed: 11S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 140g(R)

指拨

速别: 11速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 140g(右)

MTB 1x 11 speed 1:1

SL-A1100-2
SL-A1100-11

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 140g(L)/140g(R)

指拨

速别: 2x11速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 140g(左)/140g(右)

MTB 2x 11 speed 1:1

SL-A1100-2W
SL-A1100-11W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

指拨

速别: 2x11速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 11speed 1:1



RD-A1101

REAR DERAILLEUR

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

MTB 1x 11 speed 1:1

单盘系统 1X System

RD-A1102-LX

REAR DERAILLEUR

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base:99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2x 11 speed 1:1

双盘系统 2X System





FD-A22L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T
Capacity: 14T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环 34.9mm
(变径套 31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB 2x



SL-A1000

TRIGGER SHIFTER

Speed: 10S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 139g (R)

指拨

速别: 10速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g (右)

MTB 1x 10 speed 1:1



SL-A1000-10W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 10S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g (R)

指拨

速别: 10速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g (右)

MTB 1x 10 speed 1:1



CS-A9

11SP CASSETTE

Size1: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-26-42T
Size2: 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34-40T
Size3: 11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



RD-A1001-L

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

MTB 1x 10 speed 1:1



RD-A1001-S

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 313g

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: 5 (轴距: 63mm)
兼容齿数: 11T-38T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 313g

MTB 1x 10 speed 1:1



RD-A1002-LX

双盘系统 2X System

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base: 99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距: 99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2x 10 speed 1:1

SL-A1000-2W
SL-A1000-10W

SL-A1000-3W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 2x10S/3x10S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

速别: 2x10速/3x10速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 3x 10 speed 1:1



RD-V5010-L

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 10S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base: 99mm)
Max Gear Range: 11T-36T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 253g

速别: 10速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距: 99mm)
兼容齿数: 11T-36T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 253g

MTB 3x 10 speed 1:1

MTB

A7

2X/3X 10speed 10速双盘/三盘

1X 9speed 9速单盘

AS

MTB



FD-V5010L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T
Capacity: 14T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T
齿容量: 14T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB

2x



SL-A900

TRIGGER SHIFTER

Speed: 9S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: No
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 139g(R)

指拨

速别: 9速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 无
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(右)

MTB

1x

9speed

1:1



FD-V5010L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42/48T
Capacity: 22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 149g

前拨

速别: 3速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42/48T
齿容量: 22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 149g

MTB

3x



CS-A7

10SP CASSETTE

Size1: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T
Size2: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料: 钢
表面处理: 镀镍



SL-A900-9W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 9S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 126g(R)

指拨

速别: 9速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(右)

MTB

1x

9 speed

1:1



RD-A901-L

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range:11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

MTB 1x 9 speed 1:1



SL-A900-2W

SL-A900-9W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

速别: 2x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 9 speed 1:1



RD-A901-S

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:63mm)
Max Gear Range:11T-38T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 313g

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:63mm)
兼容齿数: 11T-38T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 313g

MTB 1x 9 speed 1:1



RD-A902-LX

双盘系统 2X System

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base:99mm)
Max Gear Range:11T-42T
Damping System:No
Color:Black+White
Weight:345g

速别: 9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距:99mm)
兼容齿数: 11T-42T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2x 9 speed 1:1



SL-V4009-2W
SL-V4009-9W-2

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x9S/3x9S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 139g(L)/139g(R)

SL-V4009-3W

指拨

速别: 2x9速/3x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(左)/139g(右)

MTB 2x 3x 9 speed 2:1



ST-TX4009-L

INTEGRATED SHIFTER

Speed: 3x9S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 185g(L)/185g(R)

ST-TX4009-9R

剥变一体指拨

速别: 3x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 185g(左)/185g(右)

MTB 3x 9 speed 2:1



RD-V4009-L-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:95mm)
Max Gear Range:11T-34T
Damping System:No
Color:Black+White
Weight:254g

后拨

速别: 9速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:95mm)
兼容齿数: 11T-34T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 254g

MTB 2x 3x 9 speed 2:1



RD-V4009-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 9S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:75mm)
Max Gear Range:11T-32T
Damping System:No
Color:Black+White
Weight:248g

后拨

速别: 9速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:75mm)
兼容齿数: 11T-32T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 248g

MTB 2x 3x 9 speed 2:1



FD-V5009L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
 Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
 (Spacer 31.8mm)
 Operation Mode: Dual Pull
 Chain Stay Angle: 66°-69°
 Max Gear Range: 42T
 Capacity: 14T
 Chainline: 49.5mm-51.5mm
 Color: Black+Silver
 Weight: 139g

前拨

速别: 2速
 安装方式: 低夹环34.9mm
 (变径套31.8mm)
 拉线方式: 双拉
 安装角度: 66°-69°
 兼容齿数: 42T
 齿容量: 14T
 链线: 49.5mm-51.5mm
 颜色: 黑色+银色
 重量: 139g

MTB 2X



FD-V5009L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
 Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
 (Spacer 31.8mm)
 Operation Mode: Dual Pull
 Chain Stay Angle: 66°-69°
 Max Gear Range: 42T/48T
 Capacity: 22T
 Chainline: 49.5mm-51.5mm
 Color: Black+Silver
 Weight: 139g

前拨

速别: 3速
 安装方式: 低夹环34.9mm
 (变径套31.8mm)
 拉线方式: 双拉
 安装角度: 66°-69°
 兼容齿数: 42T/48T
 齿容量: 22T
 链线: 49.5mm-51.5mm
 颜色: 黑色+银色
 重量: 139g

MTB 3X



CS-A5

9SP CASSETTE

Size1: 11-13-15-18-21-24-28-32-36T
 Size2: 11-13-15-18-21-23-26-30-34T
 Size3: 11-13-15-17-19-21-24-28-32T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
 Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍



SL-A800

TRIGGER SHIFTER

Speed: 8S
 Side: Right
 Main Material: Composite Plastic
 Lever Material: Composite Plastic
 Window Indicator: No
 Wire Length: 2100mm
 Color: Black+White
 Weight: 139g(R)

指拨

速别: 8速
 安装位置: 右边
 主体材料: 复合塑料
 拨杆材料: 复合塑料
 视窗指示: 无
 线长: 2100mm
 颜色: 黑色+丝印
 重量: 139g(右)

MTB 1X 8speed 1:1



SL-A800-8W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 8S
 Side: Right
 Main Material: Composite Plastic
 Lever Material: Composite Plastic
 Window Indicator: Yes
 Wire Length: 2100mm
 Color: Black+White
 Weight: 126g(R)

指拨

速别: 8速
 安装位置: 右边
 主体材料: 复合塑料
 拨杆材料: 复合塑料
 视窗指示: 有
 线长: 2100mm
 颜色: 黑色+丝印
 重量: 126g(右)

MTB 1X 8 speed 1:1



RD-A801-L

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
 Main Material: Aluminium
 Cage Material: Steel
 Cage Length: Long (Wheel base: 83mm)
 Max Gear Range: 11T-46T
 Damping System: No
 Color: Black+White
 Weight: 335g

后拨

速别: 8速
 主体材料: 铝合金
 导板材料: 铁
 导板长度: L (轴距: 83mm)
 兼容齿数: 11T-46T
 阻尼系统: 无
 颜色: 黑色+丝印
 重量: 335g(L)

MTB 1X 8 speed 1:1



RD-A801-S

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 63mm)
Max Gear Range: 11T-38T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 313g

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: 5 (轴距: 63mm)
兼容齿数: 11T-38T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 313g

MTB 1x 8 speed 1:1



RD-A802-LX

双盘系统 2X System

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Extended (Wheel base: 99mm)
Max Gear Range: 11T-46T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 345g

速别: 8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: LX (轴距: 99mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 345g

MTB 2x 8 speed 1:1



SL-A800-2W

SL-A800-8W

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

速别: 2x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 8 speed 1:1



SL-A800-2W

SL-A800-8W-2

TRIGGER SHIFTER

指拨

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

速别: 2x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 2x 8 speed 2:1



SL-V4008-2W

SL-V4008-8W-2

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x8S/3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 139g(L)/139g(R)

SL-V4008-3W

指拨

速别: 2x8速/3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 139g(左)/139g(右)

MTB 2x 3x 8 speed 2:1



ST-TX4008-L

INTEGRATED SHIFTER

Speed: 3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 185g(L)/185g(R)

ST-TX4008-8R

渐变一体指拨

速别: 3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 185g(左) /185g(右)

MTB 3x 8 speed 2:1



SL-RS5008-3W

GRIP SHIFTER

Speed: 3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5008-8W

转把

速别: 3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 96g(左)/98g(右)

MTB 3x 8 speed 2:1



RD-V4008-L-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:95mm)
Max Gear Range: 11T-34T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 256g

后拨

速别: 8速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:95mm)
兼容齿数: 11T-34T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 256g

MTB 2x 3x 8 speed 2:1



RD-V4008-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 8S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:75mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 248g

后拨

速别: 8速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:75mm)
兼容齿数: 11T-32T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 248g

MTB 2x 3x 8 speed 2:1

MTB

A3

2X/3X 8speed 8速双盘/三盘

1X 7speed 7速单盘

A2

MTB



FD-V5008L-2

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Low Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range:42T/48T
Capacity: 14T/22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color:Black+Silver
Weight: 139g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/48T
齿容量: 14T/22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 139g

MTB 2X



SL-A700-7W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 7S
Side: Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126(R)

指拨

速别: 7速
安装位置: 右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g (右)

MTB 1X 7 speed 1:1



FD-V5008L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Low Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range:42T/48T
Capacity: 14T/22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color:Black+Silver
Weight: 134g

前拨

速别: 3速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/48T
齿容量: 14T/22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 134g

MTB 3X



RD-A701-L

单盘系统 1X System

REAR DERAILLEUR

Speed: 7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-46
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 335g

后拨

速别: 7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-46T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 335g

MTB 1X 7 speed 1:1



SL-A700-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-A700-7W-2

指拨

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

MTB 3x 7 speed 2:1



SL-V4007-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 134g(L)/134g(R)

SL-V4007-7W-2

指拨

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 134g(左)/134g(右)

MTB 3x 7 speed 2:1



ST-TX4007-L

INTEGRATED SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 185g(L)/185g(R)

ST-TX4007-7R

刹车一体指拨

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 铝
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 185g(左)/185g(右)

MTB 3x 7 speed 2:1



SL-RS5007-3W

GRIP SHIFTER

Speed: 3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black
Weight: 96g(L)/ 98g(R)

SL-RS5007-7W

转把

速别: 3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 96g(左)/98g(右)

MTB 3x 7 speed 2:1



RD-V4007-L-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 7S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Long (Wheel base:95mm)
Max Gear Range:11T-34T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 256g

后拨

速别: 7速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: L (轴距:95mm)
兼容齿数: 11T-34T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 256g

MTB 3x 7 speed 2:1



RD-V4007-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 7S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length:Medium (Wheel base:75mm)
Max Gear Range:11T-32T
Damping System: No
Color: Black+White
Weight: 248g

后拨

速别: 7速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:75mm)
兼容齿数: 11T-32T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+丝印
重量: 248g

MTB 3x 7 speed 2:1



FD-V5007L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Low Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T/48T
Capacity: 22T
Chainline: 49.5mm-51.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 139g

前拨

速别: 3速
安装方式: 低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 双拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/48T
齿容量: 22T
链线: 49.5mm-51.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 139g

MTB 3x



FD-V4007-L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Clamp
(Spacer 28.6mm/31.8mm/34.9mm)
Operation Mode: Down Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T/34T/24T
Capacity: 18T
Chainline: 47.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 135g

前拨

速别: 3速
安装方式: 夹环式
变径套28.6mm/31.8mm/34.9mm
拉线方式: 下拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/34T/24T
齿容量: 18T
链线: 47.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 135g

MTB 3x



FD-V4007-H

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Clamp
(Spacer 28.6mm/31.8mm/34.9mm)
Operation Mode: Down Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T/34T/24T
Capacity: 18T
Chainline: 47.5mm
Color: Black+Silver
Weight: 135g

前拨

速别: 3速
安装方式: 夹环式
变径套28.6mm/31.8mm/34.9mm
拉线方式: 上拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/34T/24T
齿容量: 18T
链线: 47.5mm
颜色: 黑色+银色
重量: 135g

MTB 3x



SL-V4006-3W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3x6S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 134g(L)/134g(R)

SL-V4006-6W-2

平把指拨

速别: 3x6速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 134g(左)/134g(右)

MTB 3x 6 speed 2:1



SL-RS5006-3W

GRIP SHIFTER

Speed: 3x6S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5006-6W

转把

速别: 3x6速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 96g(左)/98g(右)

MTB 3x 6 speed 2:1



RD-V4006-M-2

REAR DERAILLEUR

Speed: 6S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base: 75mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 247g

后拨

速别: 6速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距: 75mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 247g

MTB 3x 6 speed 2:1



FD-V4006-L

FRONT DERAILLEUR

Speed: 3S
Mounting: Clamp
(Spacer 28.6mm/31.8mm/34.9mm)
Operation Mode: Down Pull
Chain Stay Angle: 66°-69°
Max Gear Range: 42T/34T/24T
Capacity: 18T
Chainline: 47.5mm
Color: Black
Weight: 135g

前拨

速别: 3速
安装方式: 夹环式
变径套28.6mm/31.8mm/34.9mm
拉线方式: 下拉
安装角度: 66°-69°
兼容齿数: 42T/34T/24T
齿容量: 18T
链线: 47.5mm
颜色: 黑色
重量: 135g

MTB 3x

For Road Bicycles

Acceleration in every curve is constantly approaching. R-series is designed for the rush of the wind, and the speed of the road. Every road is your journey.

公路车变速套件

每次弯道加速都是不断在向胜利靠近，R系列为追风而生，为公路竞速而生。极速响应，无畏前行。

R SERIES

NEW	ROAD	2x	L-TWOO only
Lubricating Pivot Technology-ST	Serial Channel Bleeding System-BR		Egg Roll Cooling System-BR

ERX	10-12 speed
ER9	10-12 speed
RX	12 speed
R9	11 speed
R7	10 speed
R5	9 speed
R3	8 speed
R2	7 speed

2024NEW



ST-R9101-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x10-12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Color: Black+Laser Tag
Weight: 225g(L)/225g(R)

Design Feature:
Wireless electronic control

液压碟刹双控手柄 (电子变速)

速别: 2x10-12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
颜色: 黑色+镭射银
重量: 225g(左)/225g(右)

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



RD-R9101

ELECTRIC REAR DERAILLEUR

Speed: 10S-12S
Main Material: Carbon&Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long(Wheel base:93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Technology Blue + Laser Tag
Weight: 270g

Design Feature:
Wireless electronic control

电子后拨

速别: 10-12速
主体材料: 碳纤维&铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: L(轴距:93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 科技蓝+镭射银标
重量: 270g

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



FD-R9101

ELECTRIC FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Electric
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm-44.5mm
Color: Technology Blue + Laser Tag
Weight: 135g

Design Feature:
Wireless electronic control

电子前拨

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 电动
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm-44.5mm
颜色: 科技蓝+镭射银标
重量: 135g

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



BR-R7120-F/R

HYDRAULIC CLAMP


Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 118g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 118g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



2024NEW



SL-E9001

WIRELESS ELECTRONIC CONTROLLER

Model No.: SL-E9001
Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TWOO Only
Button angle: Supports 18°
range adjustment
Color: Series color
Weight: 80g

Design features:
Suitable for 1X flat handle installation
Wireless electronic controller

平把无线电子控制器

型号: SL-E9001
速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
按键角度: 支持18°范围调节

颜色: 系列颜色
重量: 80g

设计特点:
适用于单盘平把公路车
安装独立的电变无线控制器

CG-R9001
磁吸充电器*1CB-R9001-F/R
电源线*2BT-R9 001
电池组*1

Li-ion Battery

Nominal Voltage: 7.4V
Charging Voltage: 8.4V
Max Charging Current: 1.5A
Rated Capacity: 800mAh 5.92Wh

二次锂电池组

标称电压: 7.4V
充电电压: 8.4V
最大充电电流: 1.5A
额定容量: 800mAh 5.92Wh



APP下载



L-TWOO



ST-R9001-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

液压碟刹双控手柄（电子变速）

Speed: 2x10-12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Color: Black+Gold
Weight: 225g(L)/225g(R)

速别: 2x10-12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
颜色: 黑色+金标
重量: 225g(左)/225g(右)

Design Feature:
Wireless electronic control

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



RD-R9001

ELECTRIC REAR DERAILLEUR

电子后拨

Speed: 10S-12S
Main Material: Carbon&Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long (Wheel base: 93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+Gold
Weight: 270g

速别: 10-12速
主体材料: 碳纤维&铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: L(轴距: 93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+金标
重量: 270g

Design Feature:
Wireless electronic control

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



FD-R9001

ELECTRIC FRONT DERAILLEUR

电子前拨

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Electric
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm-44.5mm
Color: Black+Gold
Weight: 135g

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 电动
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm-44.5mm
颜色: 黑色+金标
重量: 135g

Design Feature:
Wireless electronic control

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



BR-R7020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

液压夹器

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

CG-R9001
磁吸充电器*1CB-R9001-F/R
电源线*2BT-R9 001
电池组*1

Li-ion Battery

二次锂电池组

Nominal Voltage: 7.4V
Charging Voltage: 8.4V
Max Charging Current: 1.5A
Rated Capacity: 800mAh 5.92Wh

标称电压: 7.4V
充电电压: 8.4V
最大充电电流: 1.5A
额定容量: 800mAh 5.92Wh



APP下载



L-TWOO

2024NEW



ST-R8001-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER


液压碟刹双控手柄（电子变速）

Speed: 2x10-12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Color: Flash Grey + Laser Tag/Black + Silver
Weight: 245g(L)/245g(R)

速别: 2x10-12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
颜色: 闪光灰+镭射银标/黑色+银标
重量: 245g(左)/245g(右)

Design Feature:
Wireless electronic control

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



BR-R6020-F/R

HYDRAULIC CLAMP


液压夹器

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



2024NEW



RD-R8001

ELECTRIC REAR DERAILLEUR

电子后拨

Speed: 10S-12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long (Wheel base:93mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Flash Grey + Laser Tag/Black + Silver
Weight: 285g

速别: 10速-12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:93mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 闪光灰+镭射银标/黑色+银标
重量: 285g

Design Feature:
Wireless electronic control

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



SL-E8001

WIRELESS ELECTRONIC CONTROLLER

平把无线电子控制器

Model No.: SL-E8001
Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TWOO Only
Button angle: Supports 18°
range adjustment
Color: Series color
Weight: 80g

型号: SL-E8001
速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
按键角度: 支持18°范围调节

Design features:
Suitable for 1X flat handle installation
Wireless electronic controller

设计特点:
适用于单盘平把公路车
安装独立的电变无线控制器



2024NEW



FD-R8001

ELECTRIC FRONT DERAILLEUR

电子前拨

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Electric
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm-44.5mm
Color: Flash Grey + Laser Tag/Black + Silver
Weight: 135g

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 电动
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm-44.5mm
颜色: 闪光灰+镭射银标/黑色+银标
重量: 135g

Design Feature:
Wireless electronic control

设计特点:
无线传输, 电子变速系统

CG-R9001
磁吸充电器*1CB-R9001-F/R
电源线*2BT-R9001
电池组*1

Li-ion Battery

二次锂电池组

Nominal Voltage: 7.4V
Charging Voltage: 8.4V
Max Charging Current: 1.5A
Rated Capacity: 800mAh 5.92Wh

标称电压: 7.4V
充电电压: 8.4V
最大充电电流: 1.5A
额定容量: 800mAh 5.92Wh



APP下载



L-TWOO

2024NEW



ST-R7020-L/R (碳纤维版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 250g(L)/250g(R)

液压碟刹双控手柄

速别: 2x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 250g(左)/250g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



ST-R5012-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5012-12 (2024款)

双控手柄

速别: 2x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 237g(左)/237g(右)



2024NEW



ST-R7010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon/Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 275g(L)/275g(R)

液压碟刹双控手柄

速别: 2x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 275g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



ST-R5012-2 -A

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 210g(L)/210g(R)

ST-R5012-12 -A

双控手柄

速别: 2x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色: 黑+金标
重量: 210g(左)/210g(右)



2024NEW



RD-R5012-M-C (碳纤维版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Medium (Wheel base:90mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+Gold / Black+Laser Tag
Weight: 225g

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: M(轴距:90mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 225g

ROAD 2x 12 speed L-TWOO only Body with Carbon Fiber



BR-R7020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

液压夹器

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Egg Roll Cooling System-BR Hydraulic L-TWOO only

2024NEW



RD-R5012-M-A (铝合金版本)


REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Medium (Wheel base:90mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+Gold / Black+Laser Tag
Weight: 235g

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: M(轴距:90mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 235g

ROAD 2x 12 speed L-TWOO only

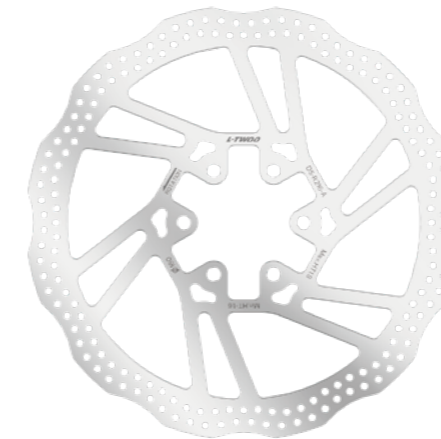

DS-R214-A (140MM)

DS-R216-A (160MM)

SIX NAIL BRAKE DISC

6螺钉式碟刹盘片

Thickness: 1.8mm
Weight: 123g(160mm)
105g(140mm)

厚度: 1.8mm
重量: 123g(160mm)
105g(140mm)

2024NEW



FD-R5012-D-W (直装版本)

FRONT DERAILLEUR

前拨

Speed: 2S
Mounting: Direct
Operation Mode: Down Pull
Main Material: Aluminium
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 94g

速别: 2速
安装方式: 直装
拉线方式: 下拉
主体材质: 铝合金
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 94g

ROAD 2x L-TWOO only



CS-RX

12SP CASSETTE

Size1: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-30-32T
Size2: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26-30T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍

2024NEW



ST-R6020-L/R (碳纤维版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+Laser Tag
Weight: 250g(L)/250g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 2x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 250g(左)/250g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



ST-R6010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+Laser Tag
Weight: 275g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 2x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 275g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



ST-R5011-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Laser tag
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5011-11 (2024款)

双控手柄

速别: 2x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 237g(左)/237g(右)



ST-R5011-2 -A

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black + Laser tag
Weight: 210g(L)/210g(R)

ST-R5011-11 -A

双控手柄

速别: 2x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 210g(左)/210g(右)



2024NEW



ST-R4011-1

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+Laser tag
Weight: 184g(L)/241g(R)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

ST-R4011-11

双控手柄

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 184g(左)/241g(右)

设计特点:
全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。



2024NEW



RD-R5011-M-C (碳纤维版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+Laser Tag
Weight: 225g

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维(外导板)
导板长度: M(轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+镭射银标
重量: 225g

ROAD 2x 11 speed L-TWOO only Body with Carbon Fiber

2024NEW

FD-R5011-C (夹环版本)
FD-R5011-D-W (直装版本)

FRONT DERAILLEUR

前拨

Speed: 2S
Mounting: Direct/Clamp Band34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-69°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 94g(D)/124g(C)

速别:2速
安装方式: 直装/低夹环34.9mm
(变径套31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-69°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线:43.5mm
颜色: 系列颜色
重量:94g(D)/124g(C)

ROAD 2x L-TWOO only

2024NEW



RD-R5011-M-A (铝合金版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+Laser Tag
Weight: 235g

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: M(轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑+镭射银标
重量: 235g

ROAD 2x 11 speed L-TWOO only

2024NEW



BR-R6020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

液压夹器


Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Egg Roll Cooling System-BR Hydraulic L-TWOO only

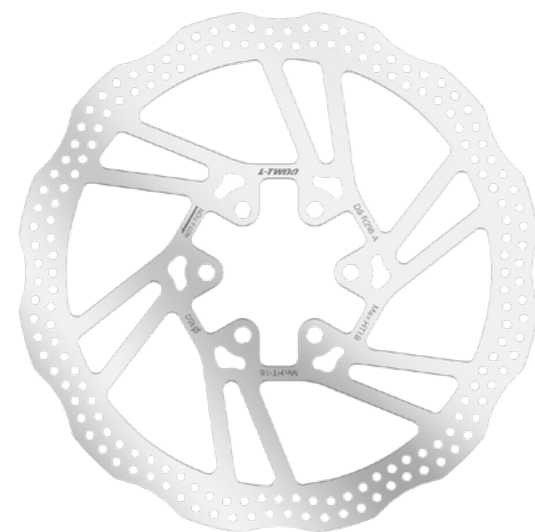**DS-R214-A (140MM)**

SIX NAIL BRAKE DISC

Thickness: 1.8mm
Weight: 123g(160mm)
105g(140mm)

DS-R216-A (160MM)

6螺钉式碟刹盘片

厚度: 1.8mm
重量: 123g(160mm)
105g(140mm)

2024NEW**ST-R5010-L/R**HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER


Speed: 2x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 275g(L)/275g(R)

液压碟刹双控手柄

速别: 2x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

**CS-R9**

11SP CASSETTE

Size1: 11-12-13-14-16-18-21-23-25-28-32T
Size2: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-30T
Size3: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T
Size4: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍

2024NEW**ST-R5010-2 (2024款)**

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5010-10 (2024款)

双控手柄

速别: 2x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 237g(左)/237g(右)





ST-R5010-2

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 210g(L)/210g(R)

ST-R5010-10

双控手柄

速别: 2x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 210g(左)/210g(右)

ROAD 2X 10speed L-TWOO only

2024NEW



ST-R4010-1

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 184g(L)/241g(R)

ST-R4010-10

双控手柄

速别: 1x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 184g(左)/241g(右)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

设计特点:
全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 单盘系统 1X System 10speed L-TWOO only



SL-R5010-2W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x10S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-R5010-10W

指拨

速别: 2x10速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

ROAD 2X 10speed L-TWOO only

2024NEW



RD-R5010-M

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base: 73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 255g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: M(轴距: 73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 255g

ROAD 2X 10 speed L-TWOO only

2024NEW



RD-R5010-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base: 55mm)
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black+White
Weight: 246g

后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S(轴距: 55mm)
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色+丝印
重量: 246g

ROAD 2X 10 speed L-TWOO only

FD-R5010-C (夹环版本)

FD-R5010-D (直装版本)



FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct/Clamp Band 34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-69°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 94g(D)/124g(C)

前拨

速别: 2速
安装方式: 直装/低夹环 34.9mm (变径套 31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-69°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 94g(D)/124g(C)

ROAD 2X L-TWOO only



BR-R5010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 系列颜色
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



ST-R4009-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER


Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 275g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 2x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢纽技术



2024NEW



ST-R5009-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5009-9 (2024款)

双控手柄

速别: 2x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 237g(左)/237g(右)



CS-R7

10SP CASSETTE

Size1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32T
Size2:11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T
Size3:11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T

Cassettes Material: Steel
Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料: 钢
表面处理: 镀镍



ST-R5009-2

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 210g(L)/210g(R)

ST-R5009-9

双控手柄

速别: 2x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 210g(左)/210g(右)



2024NEW



ST-R4009-1 ST-R4009-9

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 184g(L)/241g(R)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

双控手柄

速别: 1x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 184g(左)/241g(右)

设计特点:
全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 单盘系统 1X System 9speed L-TWOO only



RD-R5009-M

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x9S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 247g

后拨

速别: 2x9速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 247g

ROAD 2x 9speed L-TWOO only

2024NEW

ST-R4009-2 ST-R4009-9
ST-R4009-2-G (无半挡)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 241g(L)/241g(R)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

双控手柄

速别: 2x9速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 241g(左)/241g(右)

设计特点:
全新设计的外观, 减小了手变头的体积, 更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 2x 9speed L-TWOO only



SL-R5009-2W SL-R5009-9W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x9S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

指拨

速别: 2x9速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

ROAD 2x 9speed L-TWOO only

FD-R5009-C (夹环版本)
FD-R5009-D (直装版本)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Direct/Clamp Band 34.9mm (Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-69°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 95g(D)/124g(C)

前拨

速别: 2速
安装方式: 直装/低夹环 34.9mm (变径套 31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-69°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 95g(D)/124g(C)

ROAD 2x L-TWOO only



BR-R4010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black+White
Weight: 120g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑色+丝印
重量: 120g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统

ROAD Serial Channel Bleeding System-BR Hydraulic L-TWOO only



CS-R5

9SP CASSETTE

Size1:11-13-15-17-19-21-23-25-28T
Size2:11-13-15-16-17-19-21-23-25T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镀镍

2024NEW



ST-R4008-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 275g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

液压碟刹双控手柄

速别: 2x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 275g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

ROAD 2x 8speed L-TWOO only Hydraulic
Lubricating Pivot Technology-ST

2024NEW



ST-R5008-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5008-8 (2024款)

双控手柄

速别: 2x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 237g(左)/237g(右)

ROAD 2x 8speed L-TWOO only



ST-R5008-2

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 210g(L)/210g(R)

ST-R5008-8

双控手柄

速别: 2x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 210g(左)/210g(右)

ROAD 2x 8speed L-TWOO only

2024NEW



ST-R4008-1

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 184g(L)/241g(R)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

ST-R4008-8

双控手柄

速别: 1x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 184g(左)/241g(右)

设计特点:
全新设计的外观,
减小了手变头的体积,
更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 单盘系统 1X System 8speed L-TWOO only

2024NEW



ST-R4008-2

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 241g(L)/241g(R)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

ST-R4008-8

双控手柄

速别: 2x8速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 241g(左)/241g(右)

设计特点:
全新设计的外观,
减小了手变头的体积,
更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 2x 8speed L-TWOO only



SL-R5008-2W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 2x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Lever Material: Composite Plastic
Window Indicator: Yes
Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 126g(L)/126g(R)

SL-R5008-8W

指拨

速别: 2x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
拨杆材料: 复合塑料
视窗指示: 有
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 126g(左)/126g(右)

ROAD 2x 8speed L-TWOO only



RD-R5008-M

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 252g

后拨

速别: 2x8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 252g

ROAD 2x 8 speed L-TWOO only



RD-R5008-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x8S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Short (Wheel base:55mm)
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black+White
Weight: 230g

后拨

速别: 2x8速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: S (轴距:55mm)
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色+丝印
重量: 230g

ROAD 2x 8 speed L-TWOO only



BR-R4010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 120g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 系列颜色
重量: 120g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统

ROAD

Serial Channel
Bleeding System-BR

Hydraulic

L-TWOO only



FD-R5008-C (夹环版本)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 25
Mounting: Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-69°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 124g

前拨

速别: 25速
安装方式: 低夹环 34.9mm
(变径套 31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-69°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 124g

ROAD

2x

L-TWOO only

2024 NEW



ST-R5007-2 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x7S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 237g(L)/237g(R)

ST-R5007-7 (2024款)

双控手柄

速别: 2x7速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 237g(左)/237g(右)

ROAD

2x

7speed

L-TWOO only



ST-R5007-2

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x7S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 210g(L)/210g(R)

ST-R5007-7

双控手柄

速别: 2x7速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 210g(左)/210g(右)

ROAD

2x

7speed

L-TWOO only

2024NEW



ST-R4007-1

ST-R4007-7

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x7S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 184g(L)/241g(R)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

双控手柄

速别: 1x7/速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 184g(左)/241g(右)

设计特点:
全新设计的外观,
减小了手变头的体积,
更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 单盘系统 1X System 7speed L-TWOO only

RD-R5007-M

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x7S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage Length: Medium (Wheel base:73mm)
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black+White
Weight: 252g

后拨

速别: 2x7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: M (轴距:73mm)
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色+丝印
重量: 252g

ROAD 2x 7 speed L-TWOO only



2024NEW



ST-R4007-2

ST-R4007-7

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 2x7S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 1850mm(L)/2100mm(R)
Color: Series color
Weight: 241g(L)/241g(R)

Design features:
Brand- new exterior design, reduced the size of the lever head, making it more suitable for individuals with small hands, such as teenagers and women.

双控手柄

速别: 2x7速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 1850mm(左)/2100mm(右)
颜色: 系列颜色
重量: 241g(左)/241g(右)

设计特点:
全新设计的外观,
减小了手变头的体积,
更适合青少年与女士等小手人群。

ROAD 2x 7speed L-TWOO only

FD-R5007-C (夹环版本)

FRONT DERAILLEUR

Speed: 2S
Mounting: Clamp Band 34.9mm
(Spacer 31.8mm)
Operation Mode: Dual Pull
Main Material: Aluminium
Chain Stay Angle: 61°-69°
Max Gear Range: 56T
Capacity: 16T
Chainline: 43.5mm
Color: Series color
Weight: 124g

前拨

速别: 2速
安装方式: 低夹环 34.9mm
(变径套 31.8mm)
拉线方式: 下拉
主要材料: 铝合金
安装角度: 61°-69°
兼容齿数: 56T
齿容量: 16T
链线: 43.5mm
颜色: 系列颜色
重量: 124g

ROAD 2x L-TWOO only



For Gravel Bicycles

The gaps in the gravel, the rushing rivers, and the high mountains. The spirit of a new path and opening adventure. Components designed to take you there.

砾石公路车变速套件

碎石间的间隙、湍急的河流、高耸的山脉；GR Series为勇于冒险和拥有开拓精神的你而生。

GR SERIES

NEW GRAVEL 1x L-TWO only

Egg Roll Cooling System-BR	Stabilize Damping System-RD	L-Lock Cage Fixed System-RD
Lubricating Pivot Technology-ST	Serial Channel Bleeding System-BR	

eGR 10-12 speed

GRT 12 speed

GR9 11 speed

GR7 10 speed

2024NEW



ST-GR8001-L/R

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER


Speed: 10-12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Color: Flash Grey +Laser tag
Weight: 225g(L)/225g(R)

Design Feature:
Wireless electronic control

液压碟刹双控手柄

速别: 10-12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
颜色: 闪光灰+镭射银标
重量: 225g(左)/225g(右)

设计特点:
无线传输, 电子变速系统



2024NEW



BR-R6120-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Series color
Weight: 110g (Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝合金
颜色: 系列颜色
重量: 110g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统



2024NEW



RD-GR8001

ELECTRIC REAR DERAILLEUR

Speed: 10-12S
Main Material: Carbon&Aluminium
Cage Material: Aluminium
Max Gear Range: 11T-46T
Color: Flash Grey +Laser tag
Weight: 333g

Design Feature:
Wireless electronic control
"Stabilize" Damping System
"L-Lock" Cage Fixed System

电子后拨

速别: 10-12速
主体材料: 碳纤维&铝合金
导板材料: 铝合金
兼容齿数: 11T-46T
颜色: 闪光灰+镭射银标
重量: 333g

设计特点:
无线传输, 电子变速系统
"Stabilize" 阻尼系统
"L-Lock" 导板固定系统



2024NEW



SL-E8001

WIRELESS ELECTRONIC CONTROLLER

Model No.: SL-E8001
Speed: 10-12S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TWOO Only
Button angle: Supports 18°
range adjustment

Color: Series color
Weight: 80g

Design features:
Suitable for 1X flat handle installation
Wireless electronic controller

平把无线电子控制器

型号: SL-E8001
速别: 10-12速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
按键角度: 支持18°范围调节

颜色: 系列颜色
重量: 80g

设计特点:
适用于单盘平把安装
独立的电变无线控制器

CG-R9001
磁吸充电器*1CB-R9001-F/R
电源线*1BT-R9001
电池组*1

Li-ion Battery

Nominal Voltage: 7.4V
Charging Voltage: 8.4V
Max Charging Current: 1.5A
Rated Capacity: 800mAH 5.92Wh

二次锂电池组

标称电压: 7.4V
充电电压: 8.4V
最大充电电流: 1.5A
额定容量: 800mAH 5.92Wh



APP下载



L-TWOO

2024NEW



ST-GR7020-L/R (碳纤维版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

液压碟刹双控手柄

Speed: 1x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 180g(L)/255g(R)

速别: 1x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 180g(左)/255g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



ST-GR7010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER


液压碟刹双控手柄

Speed: 1x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 200g(L)/275g(R)

速别: 1x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 200g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



RD-GR7020 (碳纤维版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11-50T
Color: Blue Grey+Gold / Blue Grey+Laser Tag
Weight: 268g

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维 (外导板)
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-50T
颜色: 蓝灰色+金标 / 蓝灰色+镭射银标
重量: 268g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



2024NEW



RD-GR7010 (铝合金版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11-50T
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 285g

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-50T
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 285g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统





BR-R7020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

GRAVEL *Serial Channel Bleeding System-BR* *Egg Roll Cooling System-BR* Hydraulic

2024NEW



ST-GR5012-1 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 175g(L)/237g(R)

ST-GR5012-12 (2024款)

双控手柄

速别: 1x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 175g(左)/237g(右)

GRAVEL *1x* *12speed* *L-TWOO only*



ST-GR5012-L

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x12S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+Gold
Weight: 165g(L)/210g(R)

ST-GR5012-R

双控手柄

速别: 1x12速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+金标
重量: 165g(左)/210g(右)

GRAVEL *1x* *12speed* *L-TWOO only*

2024NEW



RD-GR5012-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 12S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Damping System: No
Color: Black + Gold / Black+Laser Tag
Weight: 285g

后拨

速别: 12速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
阻尼系统: 无
颜色: 黑+金标 / 黑+镭射银标
重量: 285g

GRAVEL *1x* *12speed* *L-TWOO only*



CS-A12

12SP CASSETTE

Size: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料: 钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理: 镀镍

2024NEW



ST-GR6020-L/R (碳纤维版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

液压碟刹双控手柄

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Carbon
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black+Laser tag
Weight: 180g(L)/256g(R)

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 碳纤维
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 180g(左)/256g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



RD-GR6020 (碳纤维版本)

REAR DERAILLEUR

后拨

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Carbon (Outside)
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range:11-50T
Color: Black+Laser tag
Weight: 268g

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维 (外导板)
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-50T
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 268g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



2024NEW



ST-GR6010-L/R (铝合金版本)

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

液压碟刹双控手柄

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black+Laser tag
Weight: 200g(L)/275g(R)

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 200g(左)/275g(右)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术



2024NEW



RD-GR6010 (铝合金版本)

REAR DERAILLEUR


后拨

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range:11-50T
Color: Black+Laser tag
Weight: 285g

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-50T
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 285g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



2024NEW



BR-R6020-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black+Laser tag
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System

液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

GRAVEL Serial Channel Bleeding System-BR Egg Roll Cooling System-BR Hydraulic

2024NEW



RD-GR5011-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 11S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11T-50T
Damping System: No
Color: Black+Laser tag
Weight: 285g

后拨

速别: 11速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11T-50T
阻尼系统: 无
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 285g

GRAVEL 1X 11speed L-TWO only

2024NEW



ST-GR5011-1 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+Laser tag
Weight: 175g(L)/237g(R)

ST-GR5011-11 (2024款)

双控手柄

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+镭射银标
重量: 175g(左)/237g(右)

GRAVEL 1X 11speed L-TWO only



ST-GR5011-L

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x11S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 165g(L)/210g(R)

ST-GR5011-R

双控手柄

速别: 1x11速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 165g(左)/210g(右)

GRAVEL 1X 11speed L-TWO only



CS-A9

11SP CASSETTE

Size1:11-13-15-17-19-21-24-28-32-26-42T
Size2:11-13-15-17-19-21-23-26-30-34-40T
Size2:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T

Cassettes Material: Steel 飞轮材料:钢
Surface Treatment: Nickelage 表面处理:镀镍



ST-GR5010-L

HYDRAULIC DISC BRAKE
DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Hydraulic
Shift Wire Length: 2100mm
Color: Black+White
Weight: 200g(L)/275g(R)

Design Feature:
New "Lubricating Pivot" Technology



ST-GR5010-R

液压碟刹双控手柄

速别: 1x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 液压
线长: 2100mm
颜色: 黑色+丝印
重量: 200g(左)/275g(右)

设计特点:
全新 "Lubricating Pivot" 低阻枢轴技术

2024NEW



ST-GR5010-1 (2024款)

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 175g(L)/241g(R)



ST-GR5010-10 (2024款)

双控手柄

速别: 1x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 175g(左)/241g(右)

2024NEW



RD-GR5010

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Aluminium
Cage Length: Long(Wheel base:83mm)
Max Gear Range: 11-46T
Color: Black+White
Weight: 340g

Design Feature:
New "Stabilize" Damping System
New "L-Lock" Cage Fixed System



后拨

速别: 10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铝合金
导板长度: L(轴距:83mm)
兼容齿数: 11-46T
颜色: 黑色+丝印
重量: 340g

设计特点:
全新 "Stabilize" 阻尼系统
全新 "L-Lock" 导板固定系统



ST-GR5010-01-G

DUAL CONTROL LEVER

Speed: 1x10S
Side: Left/Right
Brakes Lever: Aluminium
Braking Mode: Cable actuation
Shift Wire Length: 2100mm(R)
Color: Black+White
Weight: 165g(L)/210g(R)



ST-GR5010-10-G

双控手柄

速别: 1x10速
安装位置: 左/右
刹车杆材料: 铝合金
制动方式: 线拉制动
线长: 2100mm(右)
颜色: 黑色+丝印
重量: 165g(左)/210g(右)



BR-R5010-F/R

HYDRAULIC CLAMP

Disc Brake: Disc Brake
Main Material: Aluminium
Color: Black+White
Weight: 128g
(Including Brake pad)

Design features:
"Serial Channel" Bleeding System
"Egg Roll" Cooling System



液压夹器

安装方式: 碟刹
主要材料: 铝
颜色: 黑色+丝印
重量: 128g(包含来令片)

设计特点:
"Serial Channel" 油路系统
"Egg Roll" 来令片散热系统

GRAVEL

GR7

1X 10speed 10速单盘

2024NEW



RD-GR5010-L

REAR DERAILLEUR

Speed: 10S
 Main Material: Aluminium
 Cage Material: Aluminium
 Cage length: Long(Wheel base:83mm)
 Max Gear Range: 11T-46T
 Damping System: No
 Color: Black+White
 Weight: 345g

后拨

速别: 10速
 主体材料: 铝合金
 导板材料: 铝合金
 导板长度: L(轴距:83mm)
 兼容齿数: 11T-46T
 阻尼系统: 无
 颜色: 黑色+丝印
 重量: 345g

GRAVEL 1X 10speed L-TWOO only




CS-A7

10SP CASSETTE

Size1:11-13-15-18-21-24-30-36-42-50T
 Size2:11-13-15-18-21-24-28-34-40-46T

Cassettes Material: Steel
 Surface Treatment: Nickelage

飞轮材料:钢
 表面处理:镀镍

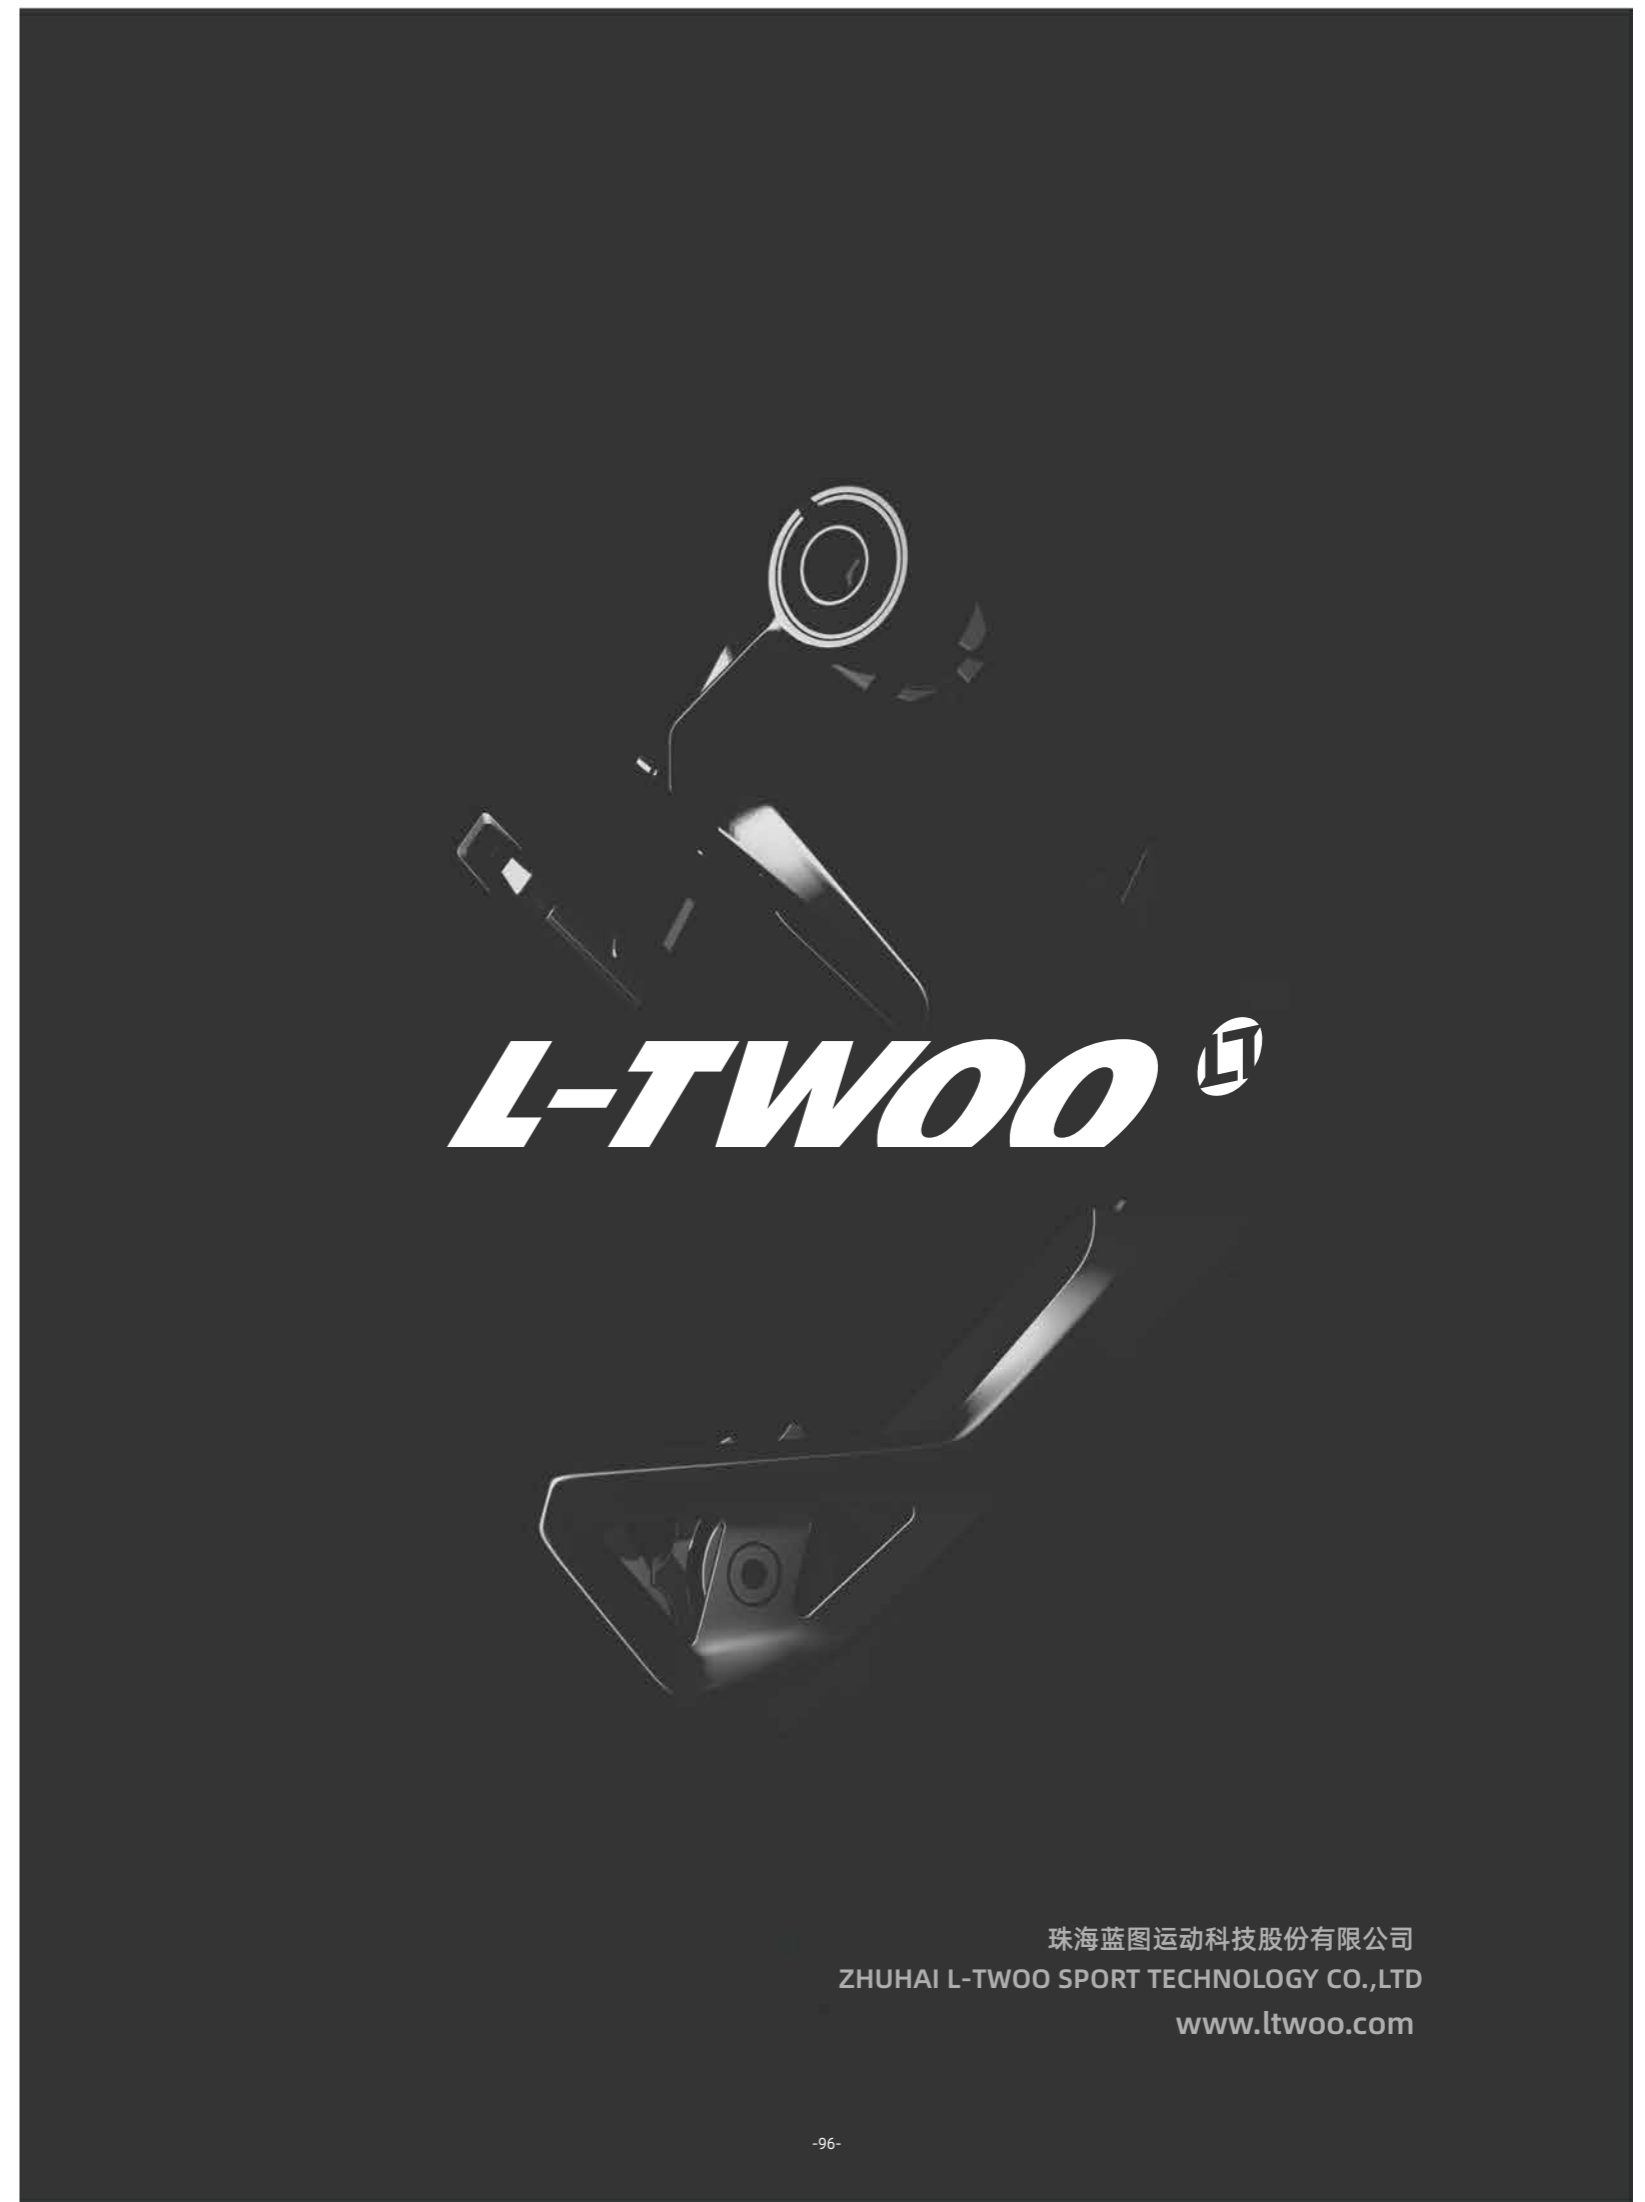

珠海蓝图运动科技股份有限公司
 ZHUHAI L-TWOO SPORT TECHNOLOGY CO.,LTD
 www.ltwoo.com

Ebikes/City Treking bikes

Electronic Shift Series

Ae **NEW** 3-13speed L-TW00 only



ES-E6001

Ae ELECTRONIC SHIFTER

Speed: 3-13S
Control Method: Electronic Pull Wire
Main Material: Composite Material
Compatibility: All Brands
Color: Black
Weight: 65g(Without Battery)

Ae 电子拉线变速器

速别: 3-13速
控制方式: 电子拉线
主体材料: 复合塑料
兼容性: 所有品牌
颜色: 黑色
重量: 65g (不含电池)

3-13speed L-TW00 only E Plus Electric Shifting



SL-E6001

Ae ELECTRONIC CONTROLLER

Model No.: SL-E6001
Speed: 3-13S
Control Method: Wireless
Main Material: Aluminium
Compatibility: L-TW00 Only
Color: Optional
Weight: 50g

Ae 无线电子控制器

型号: SL-E6001
速别: 3-13速
控制方式: 无线
主体材料: 铝合金
兼容性: 蓝图自有
颜色: 可选
重量: 50g

3-13speed L-TW00 only E Plus Electric Shifting

F SERIES

NEW

BIKE-FOLDABLE

1x

2x

A7 R7 10 speed

A5 R5 9 speed

A3 R3 8 speed

FW 7 speed 5 speed 3 speed

For Folding Bicycles

The smooth and quiet shifting of F-Series set's you apart from the hustle and bustle of the city. Nimble, swift and reliable are in every design of our F-Series. Transport through your city, with joy.

折叠车变速套件

繁华的都市中，F系列平顺安静的操控，能让你区别于这个喧闹的都市，让你愉悦穿梭于属于你的城市。



10速折叠自行车变速套件推荐

SL-R5010 + FD-R5010 + RD-R5010 系列

NEW BIKE-FOLDABLE **2x** 10speed



9速折叠自行车变速套件推荐

SL-R5009 + FD-R5009 + RD-R5009 系列

NEW BIKE-FOLDABLE **2x** 9 speed



8速折叠自行车变速套件推荐

SL-R5008 + FD-R5008 + RD-R5008 系列

NEW BIKE-FOLDABLE **2x** 8 speed



SL-V5005-W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 5S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: No
Wire Length: 2050mm
Color: Black
Weight: 138g

指拨

速别: 5速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 无
线长: 2050mm
颜色: 黑色
重量: 138克

5速折叠自行车变速套件推荐

NEW BIKE-FOLDABLE **1x** 5 speed



SL-V5003-W

TRIGGER SHIFTER

Speed: 3S
Side: Right
Main Material: Aluminium
Window Indicator: No
Wire Length: 2050mm
Color: Black
Weight: 138g

指拨

速别: 3速
安装位置: 右边
主体材料: 铝合金
视窗指示: 无
线长: 2050mm
颜色: 黑色
重量: 138克

3速折叠自行车变速套件推荐

NEW BIKE-FOLDABLE **1x** 3 speed



RD-V5005-W

REAR DERAILLEUR

Speed: 5S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage length: Short
Max Gear Range: 11T-28T
Only Color: Black
Weight: 240g

后拨

速别: 5速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 240克



RD-V5003-W

REAR DERAILLEUR

Speed: 3S
Main Material: Aluminium
Cage Material: Steel
Cage length: Short
Max Gear Range: 11T-28T
Color: Black
Weight: 236g

后拨

速别: 3速
主体材料: 铝合金
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 236克

BIKE-
FOLDABLE

FW Foldable special solution 3/5 Speed 折叠车专有型号 3速/5速



RD-F5010-LXX

REAR DERAILLEUR FOR BROMPTON

FOLD-B三折后拨

Speed: 8-10S
Main Material:Aluminium
Cage Material:Composite Plastic
Max Gear Range:11T-28T
Color:Black
Weight: 280g

速别: 8-10速
主体材料: 铝合金
导板材料: 复合塑料
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 280g

BIKE-FOLDABLE 1x 8-10speed L-TWOO only



RD-F5005-LXX

REAR DERAILLEUR FOR BROMPTON

FOLD-A三折后拨

Speed: 5-7S
Main Material:Aluminium
Cage Material:Composite Plastic
Max Gear Range:11T-28T
Color:Black
Weight: 280g

速别: 5-7速
主体材料: 铝合金
导板材料: 复合塑料
兼容齿数: 11T-28T
颜色: 黑色
重量: 280g

BIKE-FOLDABLE 1x 5-7 speed L-TWOO only



CT-Z550

CHAIN TENSION

张链器

Speed: Single
Main Material:Aluminium
Max Gear Range:11T-28T
Cage Material:Steel
Compatibility:Single Speed
Pulley Material:Composite Material
Color:Black
Weight: 175g

速别: 单速
主体材料: 铝合金
兼容齿数: 11T-28T
导板材料: 钢
兼容性: 外置单速
导轮材料: 复合塑料
颜色: 黑色
重量: 175g

BIKE-FOLDABLE 1x L-TWOO only



Kids Series

Little knights have big dreams too.

儿童系列

小骑士们也有大梦想。

KIDS series

NEW KIDS-JUNIOR 2x 3x

A3 8 speed

A2 7 speed

A1 6 speed



SL-RS5008-8W (R) SL-RS5008-2W (L)

GRIP SHIFTER

Speed: 2x8S/3x8S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2050mm(R)
Color: Black/blue/Pink
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5008-3W (L)

转把

速别: 2x8速/3x8速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2050mm(右)
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 96g(左)/98g(右)

A3KIDS-
JUNIOR

2x

3x

8 speed

2:1



SL-RS5007-7W (R) SL-RS5007-2W (L)

GRIP SHIFTER

Speed: 2x7S/3x7S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2050mm(R)
Color: Black/blue/Pink
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5007-3W (L)

转把

速别: 2x7速/3x7速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2050mm(右)
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 96g(左)/98g(右)

A2KIDS-
JUNIOR

2x

3x

7 speed

2:1



SL-RS5006-6W (R) SL-RS5006-2W (L)

GRIP SHIFTER

Speed: 2x6S/3x6S
Side: Left/Right
Main Material: Composite Plastic
Window Indicator: Optional
Wire Length: 1850mm(L)/2050mm(R)
Color: Black/blue/Pink
Weight: 96g(L)/98g(R)

SL-RS5006-3W (L)

转把

速别: 2x6速/3x6速
安装位置: 左边/右边
主体材料: 复合塑料
视窗指示: 可选
线长: 1850mm(左)/2050mm(右)
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 96g(左)/98g(右)

A1KIDS-
JUNIOR

2x

3x

6 speed

2:1



RD-V4008-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x8S/3x8S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Short
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black/Blue/Pink
Weight: 240g

后拨

速别: 2x8速/3x8速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-32
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 240g

A3KIDS-
JUNIOR

2x

3x

8 speed

2:1



RD-V4007-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x7S/3x7S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Short
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black/Blue/Pink
Weight: 240g

后拨

速别: 2x7速/3x7速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 240g

A2KIDS-
JUNIOR

2x

3x

7 speed

2:1



RD-V4006-S

REAR DERAILLEUR

Speed: 2x6S/3x6S
Main Material: Composite Plastic
Cage Material: Steel
Cage Length: Short
Max Gear Range: 11T-32T
Color: Black/Blue/Pink
Weight: 240g

后拨

速别: 2x6速/3x6速
主体材料: 复合塑料
导板材料: 铁
导板长度: 短腿
兼容齿数: 11T-32T
颜色: 黑色/蓝色/粉色
重量: 240g

A1KIDS-
JUNIOR

2x

3x

6 speed

2:1



derailleur cages
Spare parts

derailleur cages



LW-UT

CAGE

Net Weight: 82g
Material of Pulley: Alloy
Material of Cage: Carbon
Teeth of Top Pulley: 13
Teeth of Bottom Pulley: 18
Compatibility: Shimano R8000 R8070
R9150 R9100 R9170 R8050

重量: 82g
导轮材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维
上导轮T数: 13
下导轮T数: 18
兼容性: Shimano R8000 R8070
R9150 R9100 R9170 R8050



LW-105

CAGE

Net Weight: 82g
Material of Pulley: Alloy
Material of Cage: Carbon
Teeth of Top Pulley: 13
Teeth of Bottom Pulley: 18
Compatibility: Shimano R7000

重量: 82g
导轮材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维
上导轮T数: 13
下导轮T数: 18
兼容性: Shimano R7000



LW-RED

CAGE

Net Weight: 74g
Material of Pulley: Alloy
Material of Cage: Carbon
Teeth of Top Pulley: 16
Teeth of Bottom Pulley: 17
Compatibility: SRAM RED ETAP(11S)

重量: 74g
导轮材料: 铝合金
导板材料: 碳纤维
上导轮T数: 16
下导轮T数: 17
兼容性: SRAM RED ETAP(11S)

L-TWOO 


珠海蓝图运动科技股份有限公司


ZHUHAI L-TWOO SPORT TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省珠海市金湾区三灶镇定湾三路296号

Address :No 296, DingWan 3rd Road, Saozao , Jinwan District,
Zhuhai City, Guangdong Province, China

sales@ltwoo.com
+86 0756 7795001
www.ltwoo.com

 **bilibili** <https://space.bilibili.com/1790317475>

 **YouTube** <https://www.youtube.com/@ltwoo.official>

 **Instagram** <https://www.instagram.com/ltwoo.official>

 [蓝图竞速](#) V1.3



L-TWOO Official